


## Precision C2

Serras de corte dupla  
cabeça



Máquina de corte com cabeça dupla eletrónica e com movimento automático da cabeça móvel através de motor Brushless comandado por controlo numérico. Inclinação pneumática das unidades de corte de 90° até 22°30' (externa) com sistema mecânico de regulação dos ângulos intermédios. Avanço óleo-pneumático do disco de cort

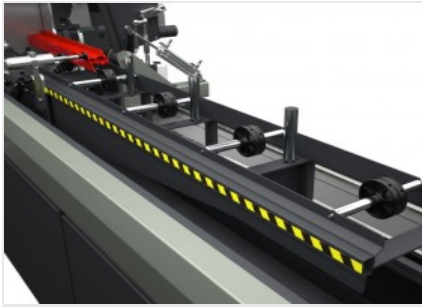

### Carga e descarga

A máquina de corte dispõe de transportador de rolos em cabeça móvel, para carga e descarga padrão. O transportador de rolos suporta opcionalmente um torno suplementar para o bloqueio da barra residual e o medidor eletrónico da espessura do perfil trabalhado que permite fazer a correção em automático do valor de corte em função da real dimensão do perfil, com a respetiva tolerância que deriva dos tratamentos superficiais.



### Eixo virtual da inclinação das unidades de corte

A inclinação de cada cabeça, até 22°30' para a parte externa para ambas as versões alumínio e PVC, ocorre por meio de duas guias circulares posicionadas em quatro pares de rodas de aço. Esta solução, objeto de patente, permite eliminar qualquer obstáculo na área de corte com grandes vantagens para o posicionamento e bloqueio do perfil, além de oferecer uma rigidez superior em relação aos sistemas tradicionais.



### Bloqueio do perfil

Com a ampla disponibilidade de espaço permitida pelo eixo virtual, o bloqueio do perfil para o corte ocorre de uma forma extremamente precisa e segura através de duas prensas horizontais. Para as exigências de bloqueio vertical, nomeadamente para cortes especiais, está disponível um sistema de prensas horizontais, patenteado, que permitem o bloqueio vertical do perfil.



### Proteções das cabeças

Duas proteções locais de movimento automático instaladas nas unidades de corte, protegem a zona de maquinação. São realizadas em policarbonato antirrisco, os movimentos de abertura e fecho ocorrem automaticamente nas devidas fases do ciclo de corte e são acionados por um cilindro pneumático.



### Controlo

O painel de controlo predisposto para uma fácil utilização, permite um posicionamento correto das cabeças móveis conforme as especificações do corte a efetuar. Utiliza um ecrã tátil de 5,7" e um software completamente personalizado e pleno de funcionalidades especificamente idealizadas para esta máquina. Como opção, pode ser instalado um suporte deslizante sobre roamentos ao longo do lado frontal da máquina.



### Impressora de etiquetas (Opcional)

A impressora industrial de etiquetas permite identificar cada perfil cortado com características de identificação provenientes da lista de corte. Além disso, a impressão do código de barras permite a identificação fácil do perfil, particularmente útil para as próximas fases de maquinação em Centros de maquinação ou em linhas de montagem assistida.

**PRECISION C2 / SERRAS DE CORTE DUPLA CABEÇA**
**CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA**

Controlo eletrónico do eixo X	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocidade de posicionamento do eixo X padrão (m/min)	25
Deteção da posição do cabeçote móvel por meio de sistema de medição direta com barra magnética absoluta	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulação mecânica dos ângulos intermediários	<input checked="" type="checkbox"/>
Inclinação externa máx.	22° 30'
Avanço oleopneumático das lâminas	<input checked="" type="checkbox"/>
Corte útil, conforme o modelo (mm)	4.000 / 5.000
Lâminas de wídia	2
Diâmetro da lâmina (mm)	550
Potência do motor do disco de corte (kW)	2,2
Medidor eletrónico da espessura do perfil	<input type="checkbox"/>

**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES**

Proteção local frontal de acionamento pneumático	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

**POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL**

Par de morsas pneumáticas horizontais com dispositivo de "baixa pressão"	<input checked="" type="checkbox"/>
Par de morsas pneumáticas com fecho vertical	<input type="checkbox"/>
Par de morsas horizontais com transmissão para corte <45°	<input type="checkbox"/>
Suportes intermediários perfil mecânicos	3
Transportador de rolos na cabeça móvel (mm)	1.850
Morsa adicional de sustentação do perfil no transportador de rolos	<input type="checkbox"/>
Kit de suporte opcional de sustentação na cabeça fixa + morsa horizontal/com transmissão	<input type="checkbox"/>


**LUBRIFICAÇÃO E ASPIRAÇÃO**

Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima	<input type="checkbox"/>
Predisposição para início automático do aspirador externo	<input checked="" type="checkbox"/>

**FUNCIONALIDADE**

Execução de cortes individuais	<input checked="" type="checkbox"/>
Execução de cortes fora de esquadria (ângulos intermediários)	<input checked="" type="checkbox"/>
Execução de cortes cíclicos através de listas de corte	<input type="checkbox"/>
Cortes especiais PRO (corte além da medida, abaixo da medida, aparado e tipo cunha)	<input type="checkbox"/>
Cortes semiautomáticos SLICE (corte por impulso)	<input type="checkbox"/>
Importação das listas de corte	<input type="checkbox"/>

DIAGRAMA DE CORTE

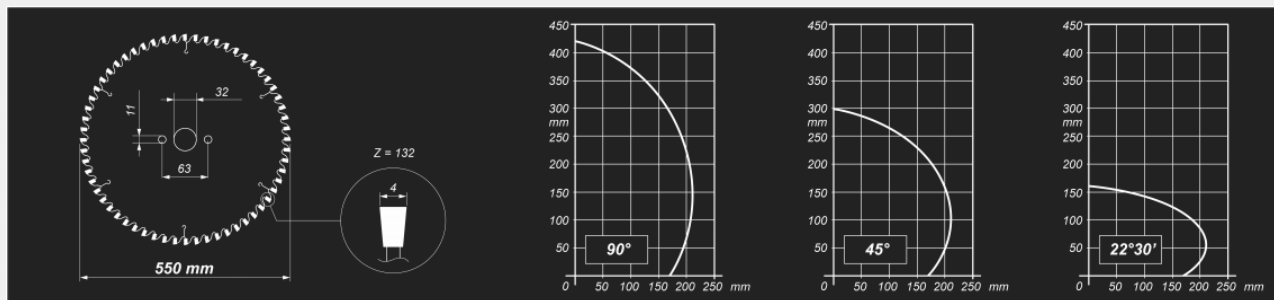

Incluído ● Disponível ○