

Bancada de rolos de carga

Serras de corte mono cabeça




Estrutura em tubular de aço com pés ajustáveis: com rolos de 240 mm., o comprimento da bancada de rolos é de 3.500 mm.; com rolos de 440 mm., o comprimento da bancada de rolos é de 4.000 mm.



Vista lateral

Através do suporte apropriada de aço, é feita a ligação mecânica à máquina de corte, de forma precisa e rígida.

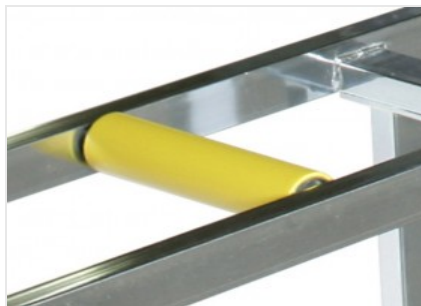

Rolo

Rolos de aço revestidos em PVC de 240/440 mm que permitem o deslizamento do perfil de modo eficaz, evitando danos superficiais.

BANCADA DE ROLOS DE CARGA

CARACTERÍSTICAS

Capacidade máxima (conforme o modelo) - transportador de rolos L=3500 mm, rolos L=240 mm (kg)	100
Capacidade máxima (conforme o modelo) - transportador de rolos L=4000 mm, rolos L=440 mm (kg)	250

Incluído Disponível